



DESIGNBODEN

Der Neue



OHF

Object House Floorings

Bodenbeläge



Über uns

Vertrauen entsteht durch Erfahrung und davon haben wir reichlich.

Seit mehr als 30 Jahren stehen wir Ihnen als Fachpartner für **Bodenbeläge** und **individuelle Wandgestaltung** in Hamburg zur Verfügung.

Lernen Sie uns kennen. Machen Sie sich selbst ein Bild von unserer kreativen Ausstellung und unserem freundlichen, fachkundigen Team.

Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihre Anforderungen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Herausforderungen.

Telefon: 040 / 523 36 01

Mehr erwarten
– Mehr
bekommen

Teppichboden, Stein, Design-Planken und vieles mehr, in angenehmer Atmosphäre und kompetenter Beratung, auf ihr jeweils individuelles Projekt abgestimmt.

Textile Bodenbeläge für die Einsatzbereiche von Privat bis Gewerbe, abgepasste **Teppiche** von flach bis extrem hochflorig, Bodenbeläge für Wohn- und Industriebereiche, **Schmutzfang** oder **Logomatten**.

Designplanken für alle Anwendungsbereiche ob Küche, Bad oder Praxis, Woodplanks, Holz, Parkett oder Fertigparkett, Sie finden bei uns ein großes Sortiment an **innovativen Bodenbelägen**.

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, wir nehmen uns Zeit für Ihr großes oder auch kleines Projekt, wir beraten Sie gern.

Tel.: +49 40
5233601

OHF Object House Floorings
Rugenbarg 65
22848 Norderstedt

☎ +49 040 5233601

📠 +49 040 5236427


✉ info[at]ohf24.de

www.ohf24.de

Inhalt



33
Dämmung und Entkopplung

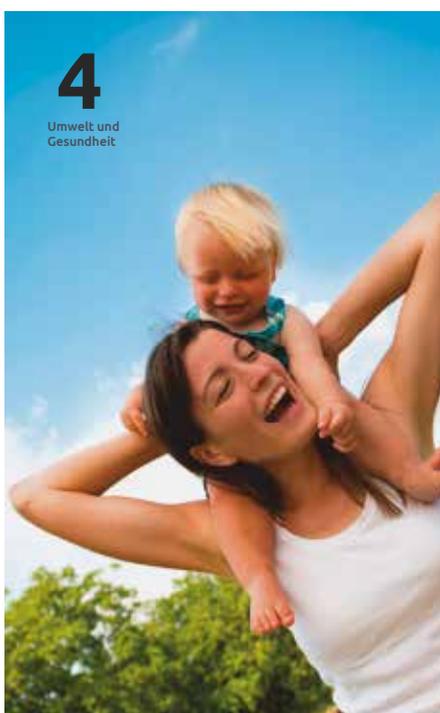


| | |
|---------------------------------|-----------|
| Objekt House - Über uns | 2 |
| Inhalt | 3 |
| Sehr emissionsarm - Umwelt | 4-5 |
| Dry back 20-03 | 6 |
| Crea Woodplank 1XL | 6-7 |
| Crea Woodplank 2XL | 8-9 |
| Crea Woodplank 6 | 10 |
| Crea Woodplank 7 | 11 |
| Crea Woodplank 8 | 12 |
| Crea Woodplank 9 | 13 |
| Dry back 25-05 | 14 |
| Crea Woodplank 10 | 14-15 |
| Crea Woodplank 12 | 16 |
| Crea Woodplank 13 | 17-19 |
| Crea Woodplank 17 | 20 |
| Crea Woodplank 18 | 21 |
| Crea Woodplank Select B | 22 |
| Crea Stone 23 | 23 |
| Crea Stone 28 | 24-25 |
| Dry back 25-05 Format | 26 |
| Crea Stone 22 | 26 |
| Crea Stone 27 | 27 |
| Crea Woodplank 16 Excl. | 32 |
| Dry back 25-05 Authentic | 28 |
| Crea Woodplank 11 | 28-29 |
| Crea Woodplank 14 | 30-31 |
| Verlege-Technik | 33 |
| Black- Uni | |
| - Dämmung & Entkopplung | 33 |
| Daten | 34 |
| Konstruktion | 34 |
| Technische Daten | 35 |
| Akzentstreifen | 35 |

Informationen zu Verlegung und Pflege finden Sie auf unserer website

www. ohf24.de

Die abgebildeten Farben können leicht von den tatsächlichen Farben abweichen.

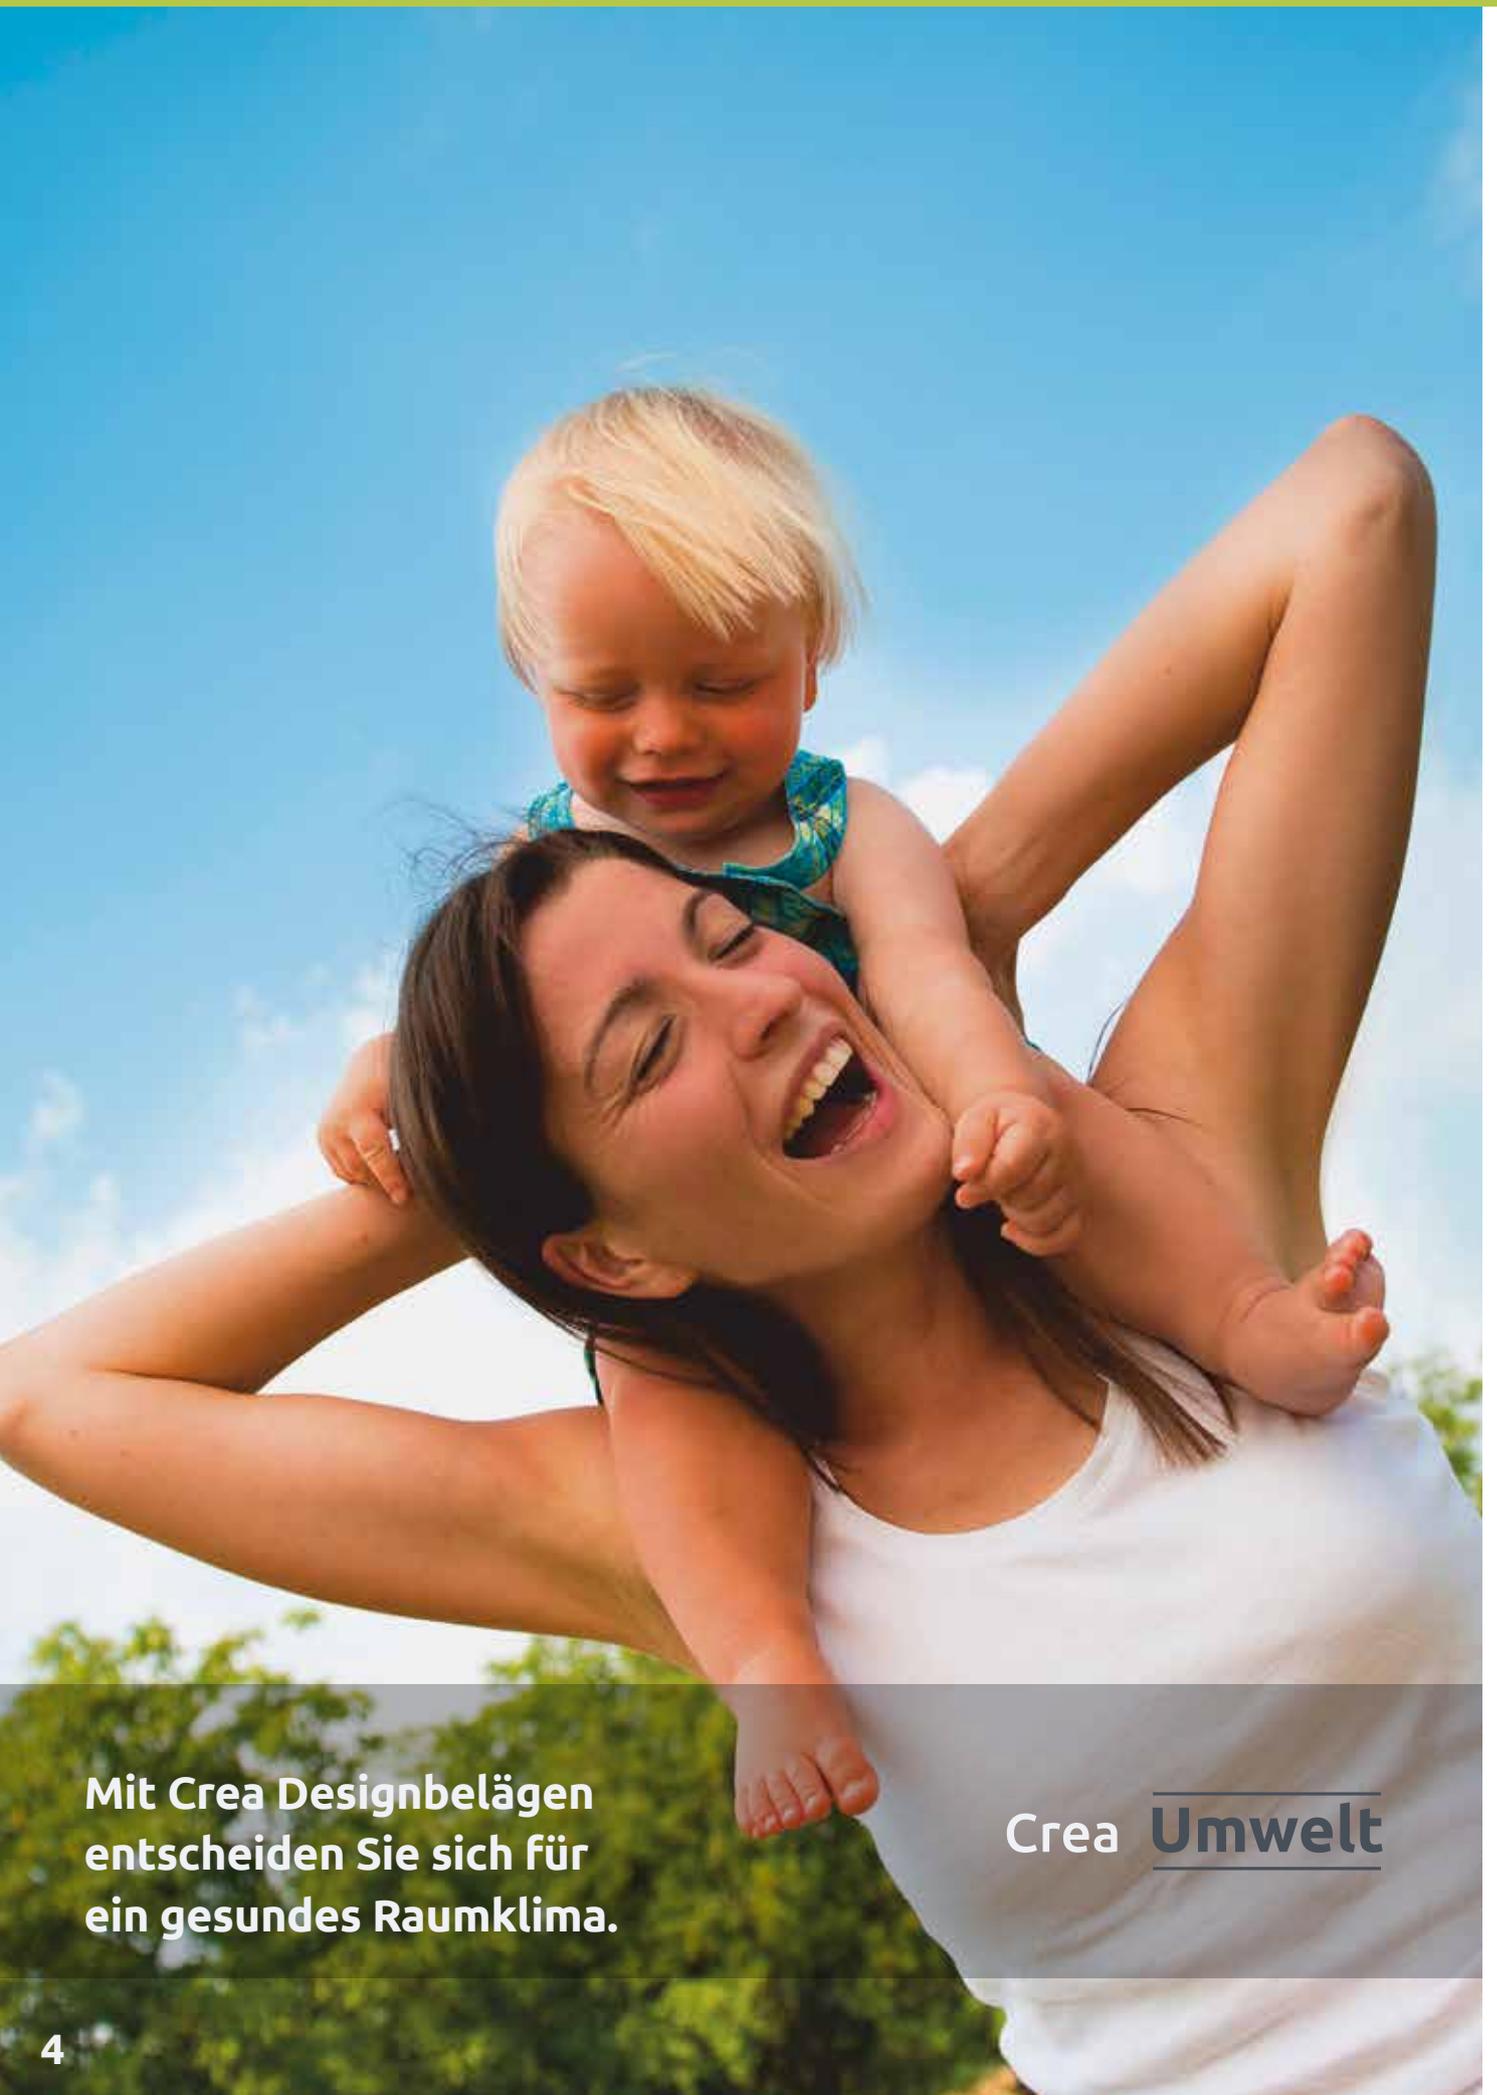

Mit Crea Designbelägen
entscheiden Sie sich für
ein gesundes Raumklima.

Crea Umwelt

CREA



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (faibles émissions) à A+ (très faibles émissions)



Crea liegt deutlich unter den EU-Vorgaben!


Crea Bodenbeläge unterbieten die Auflagen der EU-Standards von **French A+ Luftqualität** und **Eurofins Gold Standard**.

Sie liegen mit **27 µm/m³** sogar weit unter der Grenze anderer europäischer Standards für ökologisches Bauen, zum Beispiel des M1-Standard (NS-EN 15251-2007) für Gebäude, die nach dem **BREEAM NOR-Standard** konzipiert werden. Crea-Produkte sind auch zur Punktzug zulässig, wenn sie in Gebäude eingesetzt werden, die nach LEED-Protokollen entworfen werden.

Alle Crea Bodenbeläge sind durch die freiwillige **Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung** (Version 5.3 a) erfolgreich geprüft und bewertet. Erlaubt sind VOC von 160µm/m³.

Das Zertifikat umfasst eine Prüfkammeruntersuchung der Emissionen von VOC und Aldehyden sowie die Überwachung der Herstellung. Das Zertifikat finden Sie als Download unter www.ohf24.de.

Die strengste europäische Norm French A+ erlaubt eine Gesamtemission an VOC (flüchtige organische Verbindungen) von 1.000 µg/m³.

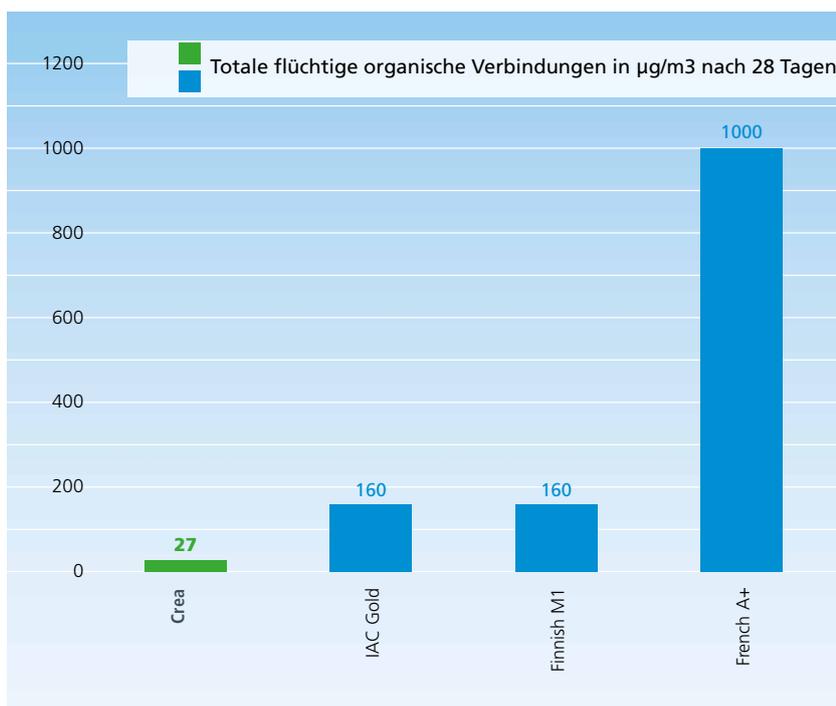

Crea Bodenbeläge entsprechen den strengen Vorschriften für Kunststoffmaterialien bei Spielsachen und Babypflegeprodukten, die ggf. in den Mund von Kindern gelangen können.

Unser Crea Lieferant investiert kontinuierlich in umweltfreundliche Produkte und Herstellungsverfahren.

Die PU-Oberfläche der Crea Qualitäten trägt dazu bei, dass die Böden mit einer geringen Menge an Wasser und ohne schädliche Chemikalien leicht zu reinigen sind.

Die Produktionsanlagen sind nach **ISO 14001 zertifiziert**. Das beinhaltet, dass die Auswirkungen der Produktion für die örtliche Umgebung neutral sind.


Wir bei Crea sind uns täglich der Umwelt und einer gesunden Wohnumgebung bewusst.



Crea Woodplank 1XL

Dryback 20-03

Crea Woodplank 1XL

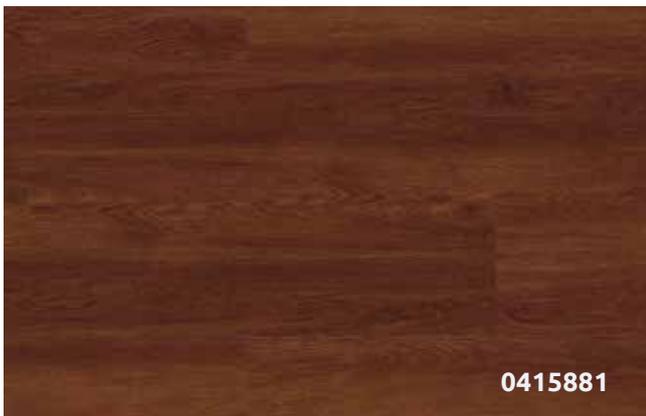

Crea Dryback **20-03**

Crea Woodplank 1XL

Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m²

Ohne Fase



GARANTIE
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich



Crea Woodplank 2XL

Dryback 20-03

Crea Woodplank 2XL



0719032



0719102



0719062



0719072



0719092

Crea Dryback **20-03**

Crea Woodplank 2XL

Dryback 20-03

Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 22,80 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m²

Ohne Fase

2,0 mm
 0,3 mm




GARANTIE
10 Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 6

20-03

Crea Dryback

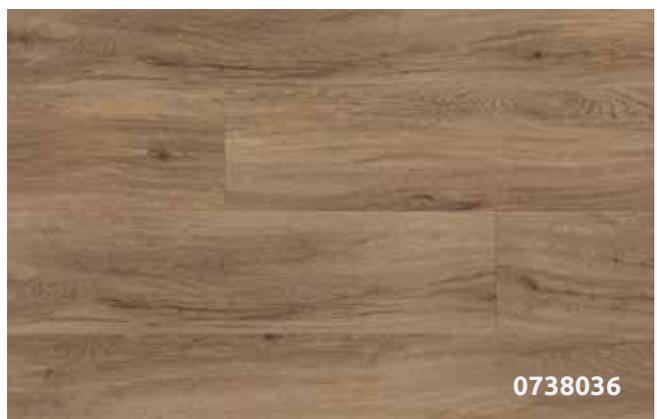



Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,29 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,34 m²

4 V Microfase



GARANTIE
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 7

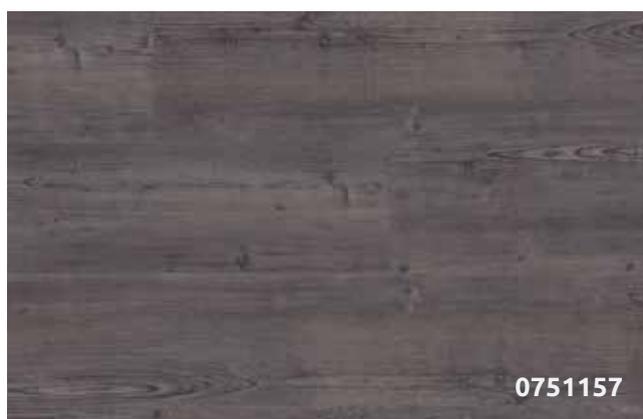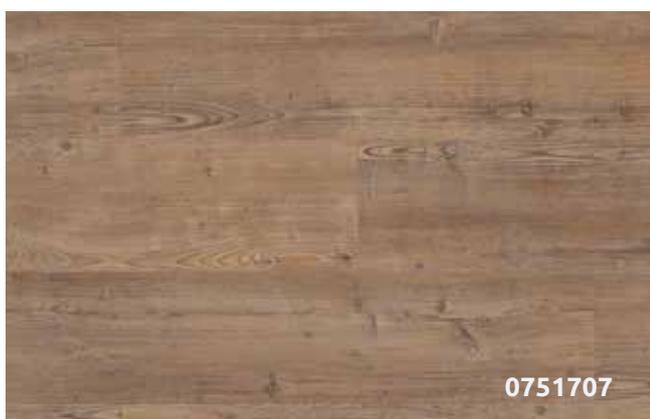

Crea Dryback **20-03**

Crea Woodplank 7

Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m²

4 V Microfase



GARANTIE
10 Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 8

20-03

Crea Dryback

Crea Woodplank 8




Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

Ohne Fase



GARANTIE
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 9

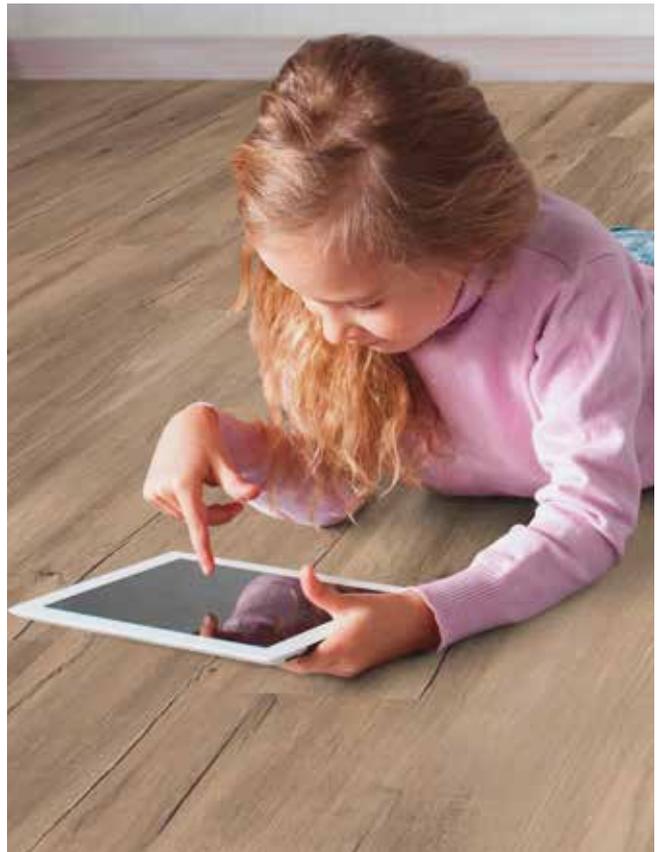

Crea Dryback **20-03**

Crea Woodplank 9

Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Microfase



GARANTIE
10 Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 10

25-05

Crea Dryback

Crea Woodplank 10



Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 10



1418100




1418170




1418150



1418220

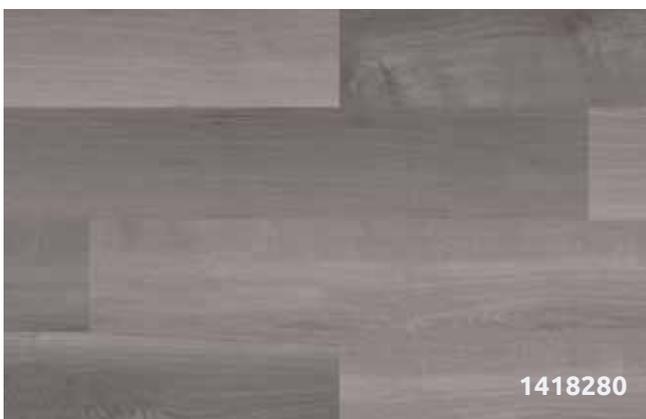

1418280

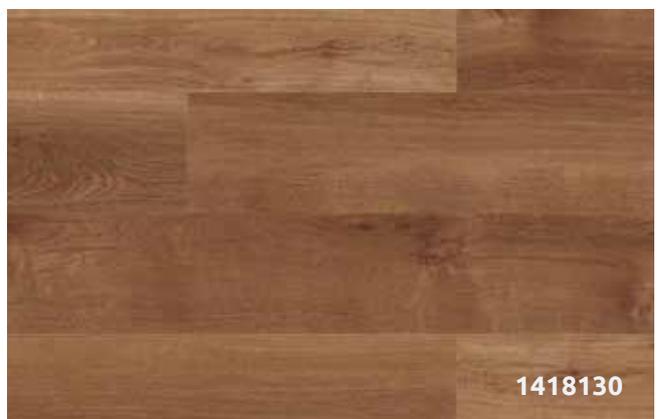

1418130

Crea Dryback **25-05**

Crea Woodplank 10

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase

2,5 mm

0,55 mm

121,92 cm x 18,42 cm

15 Dielen / 3,37 m²




GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 12

25-05

Crea Dryback

Crea Woodplank 12

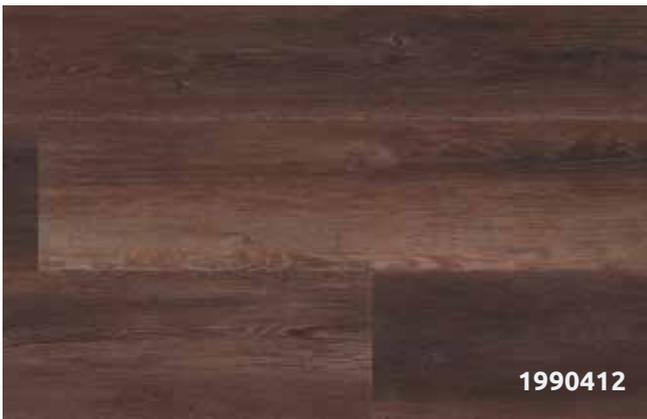

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m²

4 V Fase



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 13

Dryback 25-05

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback

Crea Woodplank 13



Dryback 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase

2,5 mm



GARANTIE

15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback

Crea Woodplank 13




1995413



1992153



1992143

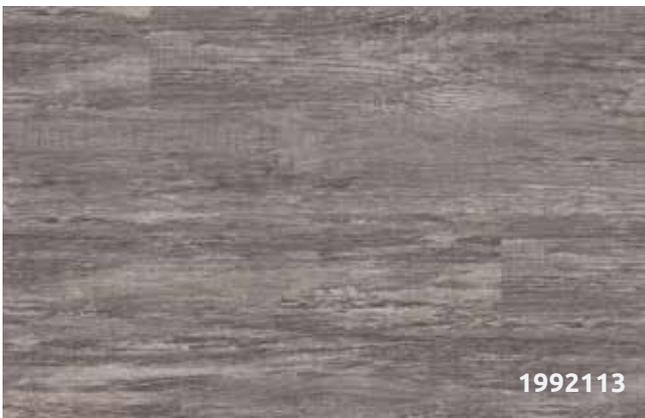

1992113



1995313

Dryback 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase

2,5 mm



GARANTIE

15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 17

25-05

Crea Dryback

Crea Woodplank 17



Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase




GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 18




1629218

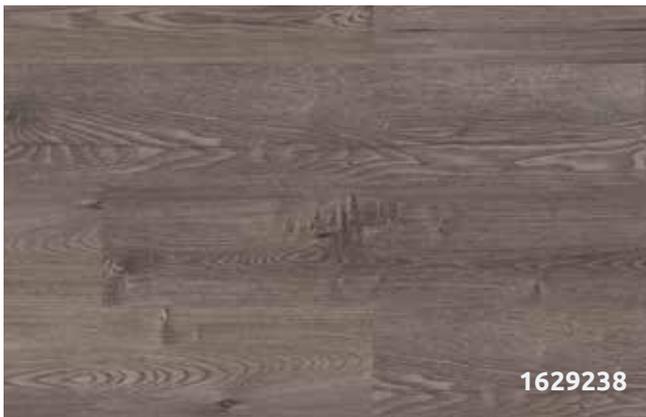


1629238



1629248

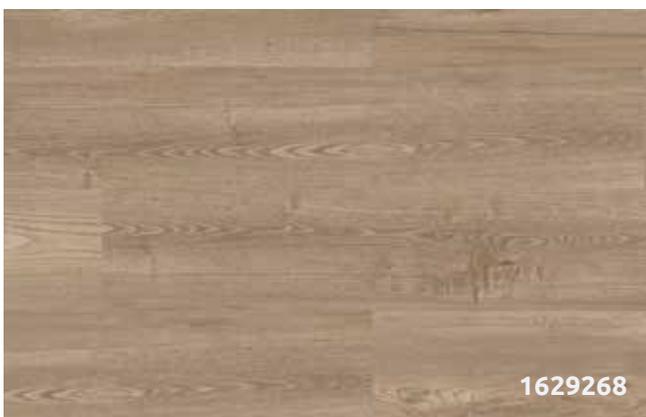

1629268

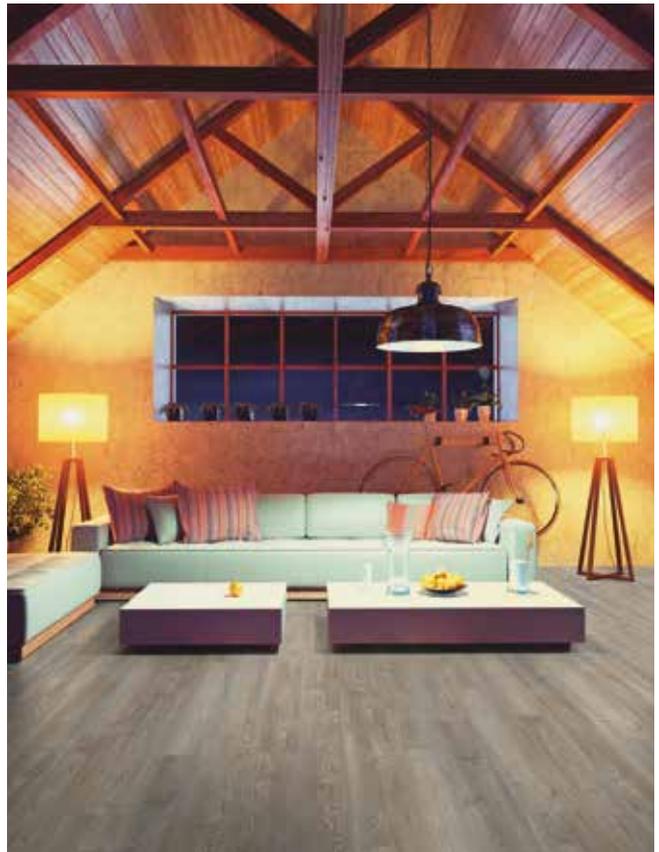

1629258



1629228

Crea Dryback **25-05**

Crea Woodplank 18

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank Select B

Dryback 25-05



Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase

2,5 mm

0,55 mm

121,92 cm x 18,42 cm

15 Dielen / 3,37 m²



GARANTIE

15 Jahre im
Wohnbereich

8 Jahre im
gewerblichen Bereich

Crea Stone 23

25-05

Crea Dryback

Crea Stone 23



2989183



2989123



2988963



2988973



2989053

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm
 Verpackungseinheit: 8 Fliesen / 3,34 m²

4 V Fase



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich




Crea Stone 28


Dryback 25-05



Crea Stone 28

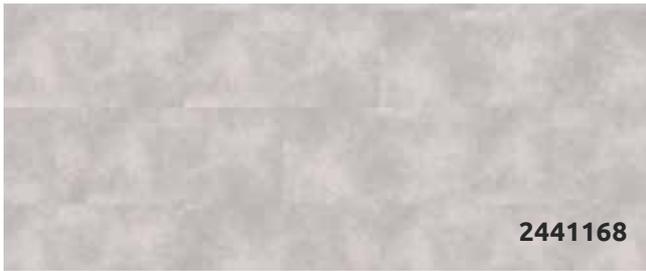

2441168

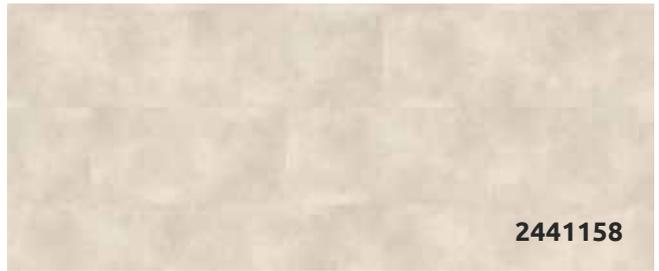

2441158



2544468



2441148




2441178



2544448



2544478

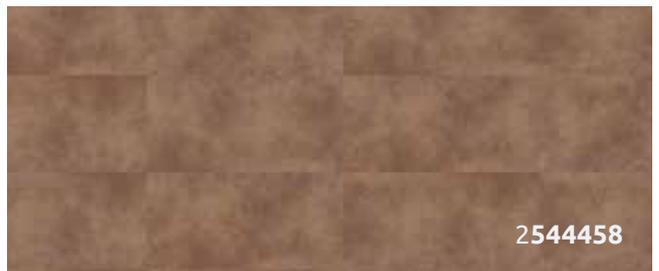

2544458



2441198



2441188



2544428



2544488

Crea Dryback **25-05**

Crea Stone 28

Dryback 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm
 Verpackungseinheit: 8 Fliesen / 3,34 m²

4 V Fase

33
 42



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich

25-05 Format

Crea Dryback

Crea Stone 22



Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 91,44 cm x 91,44 cm
 Verpackungseinheit: 6 Fliesen / 5,02 m²

4 V Fase

2,5 mm

0,55 mm

91,44 cm x 91,44 cm

6 Fliesen / 5,02 m²




GARANTIE

15 Jahre im Wohnbereich

8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Stone 27

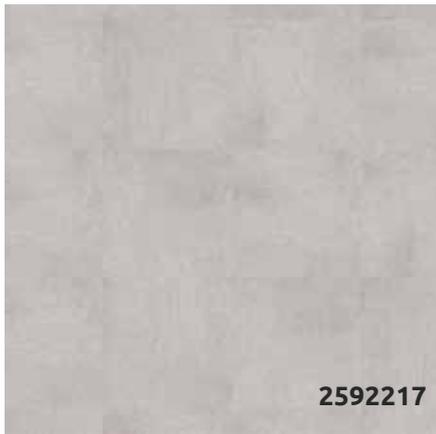

Crea Dryback **25-05 Format**

Crea Stone 27

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 60,96 cm x 60,96 cm
 Verpackungseinheit: 9 Fliesen / 3,34 m²

4 V Fase



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich



Dryback **25-05**
Authentic



Crea
Woodplank 11

Crea Woodplank 11



Crea Dryback 25-05 Authentic

Crea Woodplank 11

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m²

4 V Fase



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich




Dryback **25-05**
Authentic



Crea
Woodplank14

Crea Woodplank 14

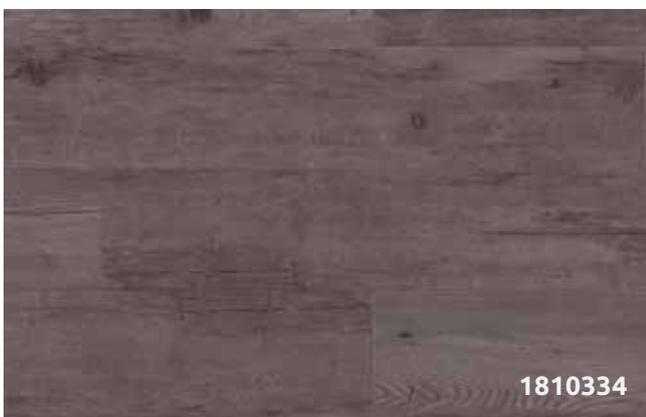

Crea Dryback **25-05 Authentic**

Crea Woodplank 14

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 16 Excl.



25-05 Format

Crea Dryback

Crea Woodplank 16 Excl.




1705916



1705926



1705956

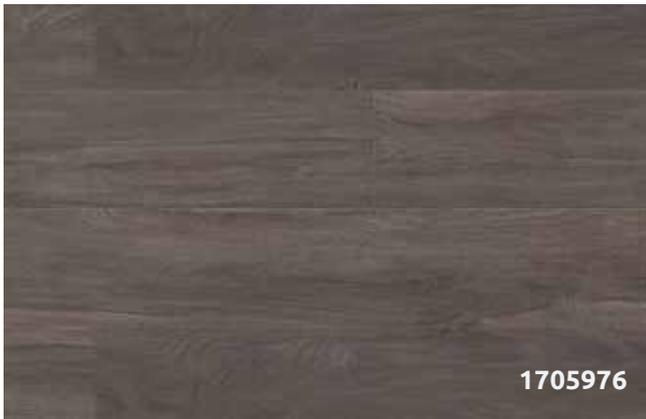

1705976



1705946



1705986



1705966

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m²

4 V Fase

2,5 mm
 0,55 mm
 121,92 cm x 18,42 cm
 15 Dielen / 3,37 m²



GARANTIE

15 Jahre im Wohnbereich

8 Jahre im gewerblichen Bereich



Vollflächige Verklebung

Prof **Black Uni**


Black Uni sind Komfort-Unterlagen zur vollflächigen Verklebung mit hoher Stabilität und gutem Gehkomfort. Black Uni werden zur Trittschalldämmung und Entkopplung genutzt. Sie bestehen aus mit PU-Elastomer gebundenem vernetzten Polyurethan-/Kork Granulat auf Recyclingbasis. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Jeweils in den Brandschutzklassen Efl und als schwerentflammbare Unterlage der Brandschutzklasse B1 / Bfl-s1.

| | | Stärke | Breite | Länge | Inhalt | Fläche | VE |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 2.0 | Art.-Nr. 4FU 82 10 12 | 2,0 mm | 1,0 m | 30,0 m | 1 Rolle | 30,0 m ² | 11 Rollen - 330 m ² |
| 2.0 B1 | Art.-Nr. 4FU 82 10 13 | | | | | | |
| 3.0 | Art.-Nr. 4FU 82 10 10 | 3,0 mm | 1,0 m | 20,0 m | 1 Rolle | 20,0 m ² | 11 Rollen - 220 m ² |
| 3.0 B1 | Art.-Nr. 4FU 82 10 11 | | | | | | |

| | Akustik | | Nutzung | | Unterboden/Konstruktion | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Gehschallverbesserung | Trittschallminderung | Statische Beanspruchung | Fußbodenheizung | Wärmedämmung | Feuchteschutz | Unebenheitenausgleich |
| | | | | | | | |
| 2.0 - 2.0 B1 | abhg. vom Oberboden | ★★★★★ 17/25 dB** | ★★★★★ 400 kPa | ★★★★★ 0,03 m ² K/W | ★★★★☆ 0,03 m ² K/W | ☆☆☆☆☆ < 75 m | ☆☆☆☆☆ 0,5 mm |
| 3.0 - 3.0 B1 | abhg. vom Oberboden | ★★★★★ 20/18 dB* | ★★★★★ 400 kPa | ★★★★☆ 0,04 m ² K/W | ★★★★☆ 0,04 m ² K/W | ☆☆☆☆☆ < 75 m | ☆☆☆☆☆ 0,5 mm |

* (PVC/16 mm Massivparkett), ** (PVC/Textil)

Crea Daten Konstruktion

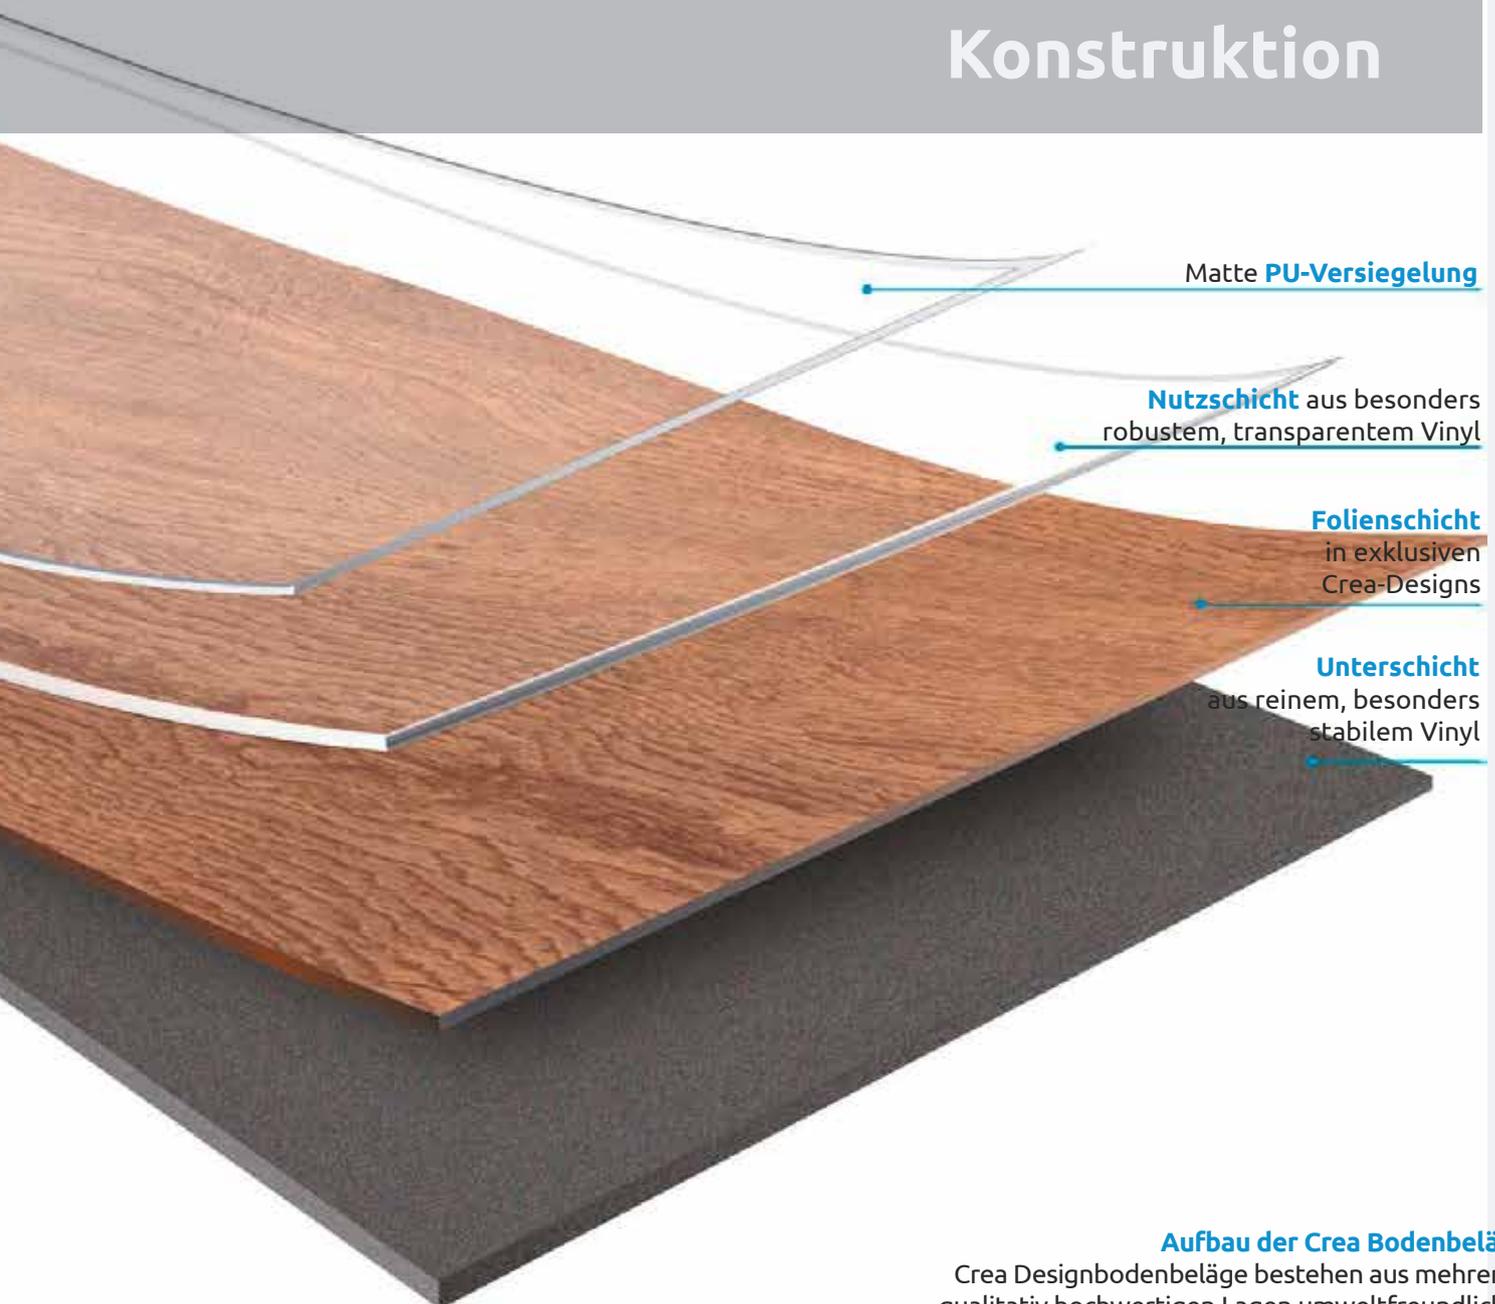

Matte **PU-Versiegelung**

Nutzschicht aus besonders robustem, transparentem Vinyl

Folienschicht in exklusiven Crea-Designs

Unterschicht aus reinem, besonders stabilem Vinyl

Aufbau der Crea Bodenbeläge

Crea Designbodenbeläge bestehen aus mehreren qualitativ hochwertigen Lagen umweltfreundlicher Materialien (vgl. Grafik).

Alle Crea Böden, die größer als 122 cm sind, haben eine zusätzliche Lage Glasfasergewebe.

Dadurch ist auch bei großen Abmessungen ein stabiles Produkt gewährleistet. Crea ist als Holz-, Keramik- und Steindekor erhältlich. Diese Designs sind dem originalen Material täuschend echt nachgebildet und von der natürlichen Vorlage optisch kaum zu unterscheiden. Sie bieten aber entscheidende Vorteile, weil sie anders als die natürlichen Materialien **wasserfest, leiser, verschleißbeständiger und pflegeleichter** sind.

Technische Daten

| | dry back 20-03 | dry back 25-05 |
|---|--|--|
| Belagsart nach ISO 10581 | Heterogenes PVC | Heterogenes PVC |
| ISO 14001 | ✓ | ✓ |
| ISO 9001 | ✓ | ✓ |
| ISO 24340 Nutzschriftstärke | 0,3 mm + Polyurethan | 0,55 mm + Polyurethan |
| ISO 24346 Gesamtstärke | 2,0 mm | 2,5 mm |
| ISO 23997 Flächengewicht | +/- 3,530 kg/m ² | +/- 4,350 kg/m ² |
| ISO 23999 Dimensionsstabilität | Längsrichtung: -0.11 % Querrichtung: -0.05 % | Längsrichtung: -0.08 % Querrichtung: -0.04 % |
| EN 1081 Durchgangswiderstand | Horizontal: > 2 x 10 ¹¹ Ω Vertikal: 2 x 10 ¹¹ Ω | Horizontal: > 1 x 10 ¹⁶ Ω Vertikal: 1.0 x 10 ¹³ Ω |
| EN 1815 Elektrostatisches Verhalten | Gummi-Testschuh: +0,4 kV PVC-Testschuh: -1,5 kV | Gummi-Testschuh: -0,3 kV PVC-Testschuh: -1,1 kV |
| ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung | (ΔL _w) 3 dB | (ΔL _w) 2 dB |
| ISO 354 Maximale Schallabsorption | α _w 0,05 | α _w 0,05 |
| EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand | 0,0089 m ² K/W | 0,005 m ² K/W |
| EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten | Bfl – s1 | Bfl – s1 |
| ISO 24343-1 Resteindruck | 0,03 mm | 0,05 mm |
| ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung | ✓ | ✓ |
| EN 13893 Rutschhemmung | 0,4 mμ (R9) | 0,7 mμ (R9) |
| ISO 10582 Beanspruchungsklasse | 23 – Intensive private Nutzung 31 – Leichte gewerbliche Nutzung | 33 – Intensive gewerbliche Nutzung 42 – Normale industrielle Nutzung |
| ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit | Klasse O - Good | Klasse O - Good |
| ISO 24344A Biegsamkeit | 20 mm | 20 mm |
| EN 71 Toxizität | Nicht-toxisch | Nicht-toxisch |
| EN ISO 105 B02 Lichtechtheit | 6-8 abhängig vom Design | 6-8 abhängig vom Design |
| Fußbodenheizung | 28 °C ✓ | 28 °C ✓ |

Akzentstreifen

Für sämtliche Crea Produkte gibt es spezielle Akzentstreifen. Sie sind in den folgenden Farben und Größen erhältlich und verleihen Ihrem Boden ein neues, markantes Aussehen:

Beige 2,8 mm MF 100 301 • 3,4 mm MF 100 302

Grau 2,8 mm MF 100 223 • 3,4 mm MF 100 296 • 5,0 mm MF 100 549

Braun 2,8 mm MF 100 176 • 3,4 mm MF 100 215

Schwarz 2,8 mm MF 100 177 • 3,4 mm MF 100 203 • 5,0 mm MF 100 548


Akzentstreifen - Gesamtstärke:

2,8 x 2,0 mm passend zu Dryback 20-03
3,4 x 2,3 mm passend zu Dryback 25-05
5,0 x 2,4 mm passend zu Dryback 25-05

Länge Streifen: 91,44 cm
Verpackungseinheit: 100 Streifen



2592137, BEIGE 3,4 mm AKZENTSTREIFEN

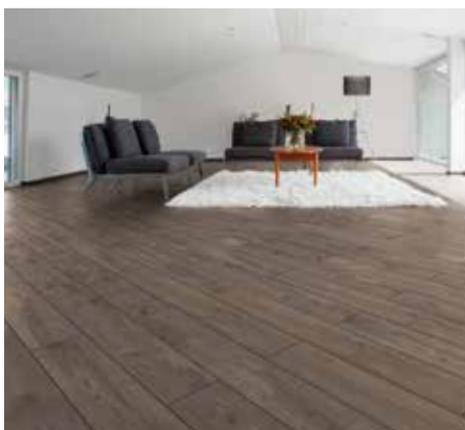

1810154, SCHWARZE 3,4 mm AKZENTSTREIFEN



1810154, braune 3,4 mm AKZENTSTREIFEN

